



van  
besouw

fitting  
manual

# Legvoorschriften 26002

Het is cruciaal dat tapijttegels correct zijn geïnstalleerd, zorg dat u de installatiehandleiding zorgvuldig volgt. Een van de belangrijkste voordelen van tegels is het gemak en de flexibiliteit waarmee ze kunnen worden geïnstalleerd of vervangen. Het installeren van tapijttegels betekent kostenbesparing door het kleinere afval in vergelijking met gemonteerde tapijten of andere vloerbedekking.

## Vorbereiding

### Verpakking

Een pallet bevat 44 dozen. Elke doos bevat 2.5 m<sup>2</sup> tapijttegels. Plaats bij ontvangst van uw tegels en vóór de installatie de dozen op een vlakke ondergrond in de ruimte waar de tegels moeten worden geïnstalleerd. Open de dozen aan de bovenkant of aan de zijkant en laat de tegels minstens 24 uur achter elkaar acclimatiseren. Inspectie De kwaliteit-, kleur- en batchnummer worden op elke doos getoond. Voor een gelijk resultaat is het heel belangrijk om tegels uit dezelfde batch in dezelfde ruimte te gebruiken. Controleer daarom altijd het geleverde materiaal voor de installatie.

### Omstandigheden

Wanneer u de tegels heeft geleverd gekregen, maar niet direct installeert, slaat u ze op in een gesloten kamer waar de temperatuur tussen 15 ° C en 25 ° C en de relatieve luchtvochtigheid +/- 60% is.

### Ondervloer

De tapijttegels mogen alleen worden geïnstalleerd, mits de vloer droog, schoon, vetvrij, stabiel en gelijk is. Alle resten van de vorige vloerbedekking moeten verwijderd worden. De ondervloer moet voldoen aan de eisen van de nationale bouwnormen en eisen. De temperatuur van het ondervloer moet tussen 10 ° C en 25 ° C liggen. De vochtigheid mag niet hoger zijn dan 5%.

### Vloerverwarming

In een ruimte met vloerverwarming moet de vloerverwarming minimaal 24 uur uitgeschakeld worden voordat de tegels zijn geïnstalleerd. Het kan dan geleidelijk teruggebracht worden naar temperatuur (+/- 5 ° C / dag), 48 uur nadat de tapijttegels zijn geïnstalleerd. Zorg er altijd voor dat het verwarmingscircuit volledig waterdicht is.

## Installatie van de tapijttegels

Installatie Alle tapijttegels zijn gemaakt om apart te worden geïnstalleerd.

Er is geen permanente lijm nodig om de tapijttegels te installeren, dus we adviseren dat er een semi permanente lijm wordt gebruikt. Deze lijmen hebben een langdurige, niet-verhardende lijmwerking zodra ze drogen.

Zorg ervoor dat de tapijttegels stevig tegen elkaar zijn aangebracht; De achterkant moet goed passen, maar het stapelgaren mag niet worden gecompriëerd. Als de tapijttegels te stevig worden ingedrukt, kunnen ze vervormen in gebruik.

Zorg er voor dat de tapijttegels niet met een zelfde draad tegen elkaar gelegd worden, dit voorkomt dat er een brede streep zichtbaar wordt. Wissel de tegel met een andere tegel om later weer te gebruiken.

Bij het installeren van de tegels in wildverband is het het beste om vanaf de hoofddeur te beginnen. Maak met een smetkoord vanuit de hoofddeur een rechte lijn parallel met de hoofdmuur. Instaleer een complete tegel in het midden van de hoofddeur, waarna de tegels verder worden gelegd langs de lijn tot aan het midden van de kamer, parallel met de hoofdmuur. Dit punt fungeert dan als het middelpunt voor de volgende stap-voor-stap installatie van de tegels.

Bij het installeren van de tegels in visgraat is het het beste om vanuit het midden van de kamer te beginnen. Meet vanuit de hoofdmuur de midden van de kamer op twee punten en maak een lijn met een smetkoord. Begin vanaf deze lijn vanuit de gevel met de punt naar voren stap-voor-stap de installatie van de tegels.

### Legrichting

Een pijl op de achterkant van de tegel geeft de legrichting aan, en kan als een handleiding worden gebruikt om het product op verschillende manieren te installeren:

### Wildverband

Elke tegel wordt verticaal minimaal 200mm verschoven zodat 4 hoekpunten nooit samenvallen.

## Visgraat

De tegels worden haaks op elkaar geïnstalleerd om zo een visgraat motief te creëren, pijlen in elke baan in de zelfde richting.

## Snijden van de tegels

Om de kamer af te maken, zullen de tapijttegels in de meeste gevallen moeten worden gesneden om met behulp van een Stanley of een soortgelijk mes. Tapijt tegels moeten worden gesneden op de rug.

Plaats tegel B precies op de tegel A. Snijd een extra tegel (C). Duw de laatste naar de muur over tegel B. Duid nu op tegel B waar je moet snijden. Tenslotte, installeer de gesneden tegel B in de ruimte tussen de muur en de tegel A

Vloerbescherming na installatie Zorg ervoor dat de vloerbedekking die net geïnstalleerd is voldoende beveiligd is als de kamer nog door andere werknemers moet worden gebruikt. Plaats geen meubels op de vloer tijdens de installatie. Zet zware meubels altijd op hardboardplaten om te voorkomen dat de tapijttegels beschadigd raken.

## Voorwaarden


Indien een betrokken partij een afwijking van de originele specificaties en/of een productiefout constateert, dient Van Besouw op de hoogte worden gesteld voordat er verder gegaan wordt met de verdere installatie van de tapijttegels.

De Van Besouw garantie kan ongeldig verklaard worden indien de installatie instructies niet worden gevolgd. Van Besouw is niet aansprakelijk voor fouten als gevolg van onprofessionele installatie. De garantie is alleen van toepassing indien de tapijt tegels worden gebruikt onder normale omstandigheden en is onderworpen aan de juiste installatie en onderhoud.


## Tot slot

Bouwuil is moeilijk te verwijderen. Zorg ervoor dat het tapijt na het leggen wordt afgedekt. Bij dit legadvies gaan we uit van de aanwezigheid van professionele vakkennis bij de lezer. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met Van Besouw. Telefoon: 038-385 8818 of e-mail: [info@besouw.nl](mailto:info@besouw.nl).

## Visgraat

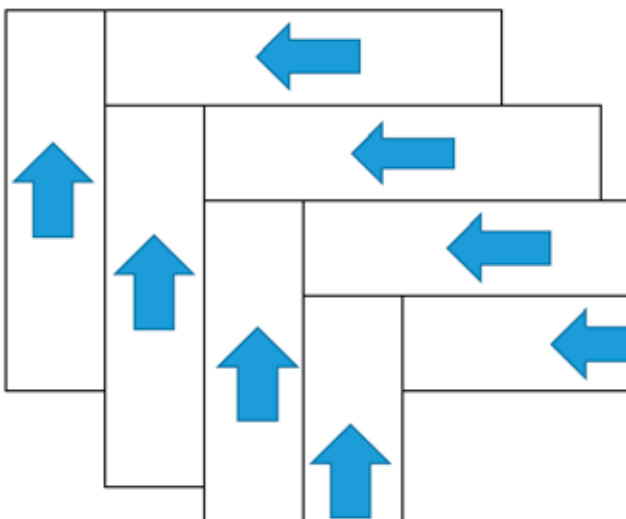

## Wildverband

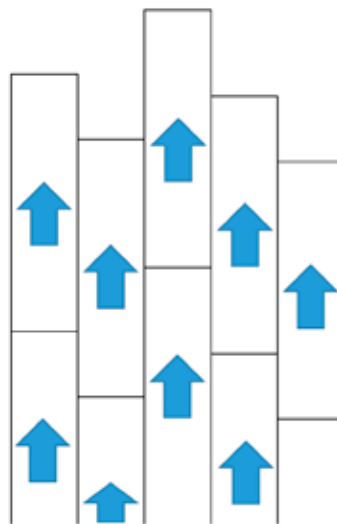





**Van Besouw** contact

Puttenstraat 3

Tel: +31 (0)38-385 88 18

[info@besouw.nl](mailto:info@besouw.nl)

8281 BP Genemuiden

Fax: +31 (0)38-385 88 17

[www.besouw.nl](http://www.besouw.nl)